

ECOKRAFT DÉCHIQUETEUSE HA

COLLECTER, DÉCHIQUETER, CONVOYER



APPLICATIONS

Les produits fabriqués à partir du bois et ses dérivés ont une durée de vie de plus en plus courte. Que ce soit après leur première utilisation ou qu'ils soient générés par les industries/transformateurs du bois en grande quantité, les bois et dérivés recyclés comme connexes doivent être préparés pour un second usage.

Grâce à nos machines compactes et d'une grande fiabilité, vous pourrez exécuter des travaux de broyage divers et variés. Nos machines sont fabriquées sur mesure afin de vous offrir des solutions de broyage individuelles en fonction de votre débit et de vos matières.

AVANTAGES


- ✓ Gestion de commande simplifiée
- ✓ Remplissage facilité
- ✓ Disponible en différentes tailles
- ✓ Utilisation diverse et variée
- ✓ Solution individuelle de convoyage à la demande

ECOKRAFT DÉCHIQUETEUSE HA


Notre déchiqueteuse à arbre unique vous offre une solution idéale pour effectuer l'étape de pré-broyage propre aux matériaux de grande taille. Le matériau pré-broyé pourra ensuite être de nouveau réduit à la taille d'entrée requise pour la granulation grâce à la déchiqueteuse ECOKRAFT. Toutes nos déchiqueteuses sont équipées d'une fonction automatique de mise à l'arrêt lorsque la trémie est vide. L'armoire électrique est comprise dans le produit.



Motoréducteur puissant et fiable

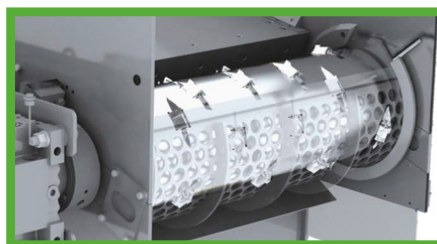


Tamis vissé et échangeable, en plusieurs diamètres d'ouverture pour le tamisage. Extraction par aspiration, possibilité d'extraction par vis ou par bande convoyeuse.

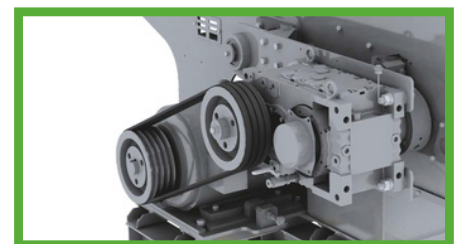

Le rotor est entraîné par un réducteur et une courroie trapézoïdale.



DONNÉES TECHNIQUES

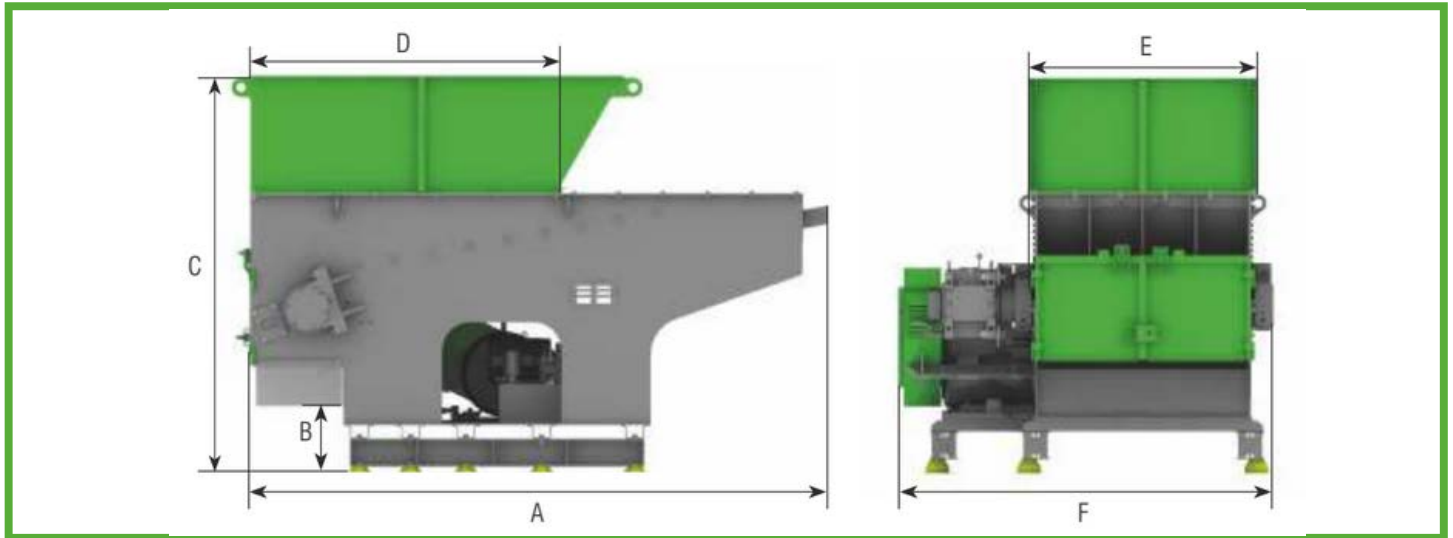

TYPE	HA600	HA850	HA1100
Cône de réception	580 x 1.265 mm	860 x 1.620 mm	1.140 x 1.870 mm
Section transversale de travail	580 x 470 mm	860 x 820 mm	1.140 x 1.090 mm
Diamètre du rotor	400 mm	400 mm	400 mm
Vitesse de rotation du rotor	74 - 120 tr/min	74 - 120 tr/min	74 - 120 tr/min
Moteur	15/18,5 kW	18,5/22 kW	22/30 kW
Couteaux du rotor	13/26 pièces	20/40 pièces	27/54 pièces
Orifice de tamisage	10 - 100 mm	10 - 100 mm	10 - 100 mm
Couteaux du strator	1 x 2 pièces	1 x 3 pièces	1 x 4 pièces
Hydraulique	3,75 kW	3,75 kW	3,75 kW
Poids	env. 1.200 kg	env. 2.700 kg	env. 3.500 kg
Largeur A	1.400 mm	1.600 mm	2.100 mm
Longueur B	2.150 mm	2.800 mm	3.300 mm
Hauteur C	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm

Illustrations de produits similaires ; Modifications possibles à tout moment ; Toutes les informations sont sans garantie ; L'acceptation par ECOKRAFT AG s'applique ; Statut : 06/2022

